




ほっと暮らしをあなたに贈る。



こちらから
アクセス

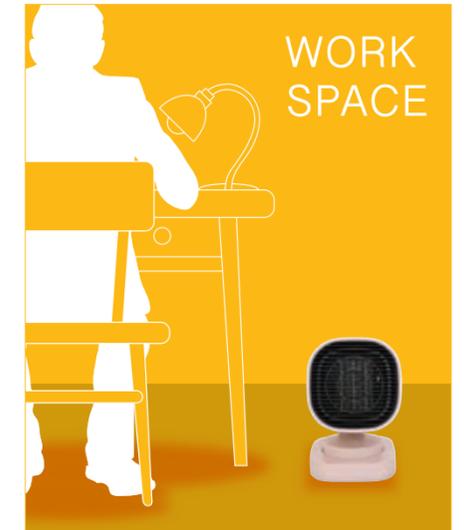

長年ご使用の電気製品は安全にお使いいただくため点検(有料)をしてください。

安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ・お手入れの際は、必ずコンセントから差込みプラグを抜いてください。
⇒感電の原因になります。
 - ・濡れた手で抜き差ししないでください。水につけたり、水をかけたりしないでください。
⇒感電・漏電・火災の原因になります。
 - ・ヒーターの放熱温度は、非常に高温です。必ず取扱説明書に指示された距離でご使用ください。
⇒火災の原因になります。
 - ・集中的に使用したり、就寝中のご使用は絶対にしないでください。
⇒低温ヤケドや火災の原因になります。
 - ・定格15A以上のコンセントを単独で接続してお使いください。
⇒火災の原因になります。
 - ・たこ足配線のコンセントを使用すると、定格オーバーになり危険です。
⇒火災の原因となります。
 - ・電気暖房器の近くにスプレー缶(ハアスプレー、殺虫剤など)を置かないでください。
⇒熱でスプレー缶が膨張し爆発する危険があります。



長年ご使用の電気暖房器の点検をぜひ!

- スイッチを入れても時々運転しないときがある。
- タイマースイッチが途中で止まることがある。
- コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- 通電中に異常な音やこげくさい臭いがする。
- コードや差込みプラグが異常に熱くなる。

ご使用中止

以上のような症状の時は、使用を中止し、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検をご相談ください。
点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

保証書に関するお願い

- 商品には保証書(取扱説明書裏表紙)を添付しております。ご購入の際、保証書に「販売店名;お買上げ日」等の記入をご確認のうえ、大切に保管してください。
- 本カタログに記載商品は50Hz/60Hz共用でご使用になれます。
- 本カタログに記載商品の補修用性能部分の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。

おことわり

- 掲載商品のすべては、特許、実用新案意匠登録済又は出願中ですので、コピー商品の製造はしないでください。
- 都合により改良のため予告なく商品の仕様及びカラーを変更したり製造を中止したりする場合がありますので、あらかじめご了承ください。写真の小道具類は商品ではありません。
- 掲載商品のカラーについては、慎重な配慮と技術で印刷しておりますが、印刷インクの性質上、現品と多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログ掲載の商品には、品番がついております。ご注文の際は、間違いを避けるため品番にてお願い申し上げます。
- 掲載商品は、オープン価格です。商品価格は販売店にお問合せください。
- 本カタログからの無断転載は固くお断りいたします。
- このカタログの内容は2020年9月現在のものです。

※商品に関するお問合せは、サービスセンター(092-921-4210)へお願いいたします。
電話受付時間 午前10時~午後1時、午後2時~午後5時(土・日・祝日を除く) Eメール:skjsupport@qtk.co.jp

総発売元 **エスケイジャパン株式会社**

本社 TEL (092)-921-2501 TEL (03)-3863-6710
FAX (092)-921-2595 FAX (03)-3863-6819

サービスセンター 東京支社
TEL (092)-921-4210 TEL (06)-6770-2603
FAX (092)-921-2595 FAX (06)-6770-2545

中国 佛山出張所

お買い求めは信用とアフターサービスの行きといた当店で

こだわったのは、「省エネ」「安全」「安心」「クリーン」

エスケイジャパン ヒーターの 特徴



ヒーターから放出される
効率のよい遠赤外線が、
全身を心地よい暖かさで包みます。

当社の「カーボン」「メタル」「ハロゲン」ヒーターの
放出する遠赤外線の波長は

人体にもっとも吸収されやすい
3~20 μm の波長が多い
のが特長です。

だから暖かく省エネ!

※当社のカーボンヒーターは、遠赤外線を豊富に発生させるため特殊なカーボンヒーターを使用しています。
赤熱ムラがでたり、赤くなるまで少し時間がかかるものがあります。

暖炉型温風ヒーター P4

PTCヒーター P5

メタルヒーター P6

クォーツヒーター P7

カーボンヒーター・オイルヒーター P8~

次亜塩素酸水対応噴霧器・加湿器 P11

コタツ P13~



遠赤外線とは

からだ全体を暖める遠赤外線!

遠赤外線の波長は3~1000 μm (マイクロメートル) です。遠赤外線は波長が長いので屈折性が大きく、
直接光源に面していなくても光線(熱線)が到達する性質があります。つまり、熱源に面していない人体の反対側も暖めます。
人体にもっとも吸収されやすい波長は3~20 μm とされています。

遠赤外線が 持つ効果

暖かさを感じる皮膚直下で吸収され、人体をマイルドに温めることによって、血液の循環が促進され、
特に筋肉層や血管が集中している部分では保温性が高く、皮膚表面の温度を適正に保ちます。

物や人体に
吸収されやすい

+ 日光と同じ特性を
持っている

+ 保温性が高い

= すぐ暖かい、
冷めにくい!

■炭素質発熱体により遠赤外線領域での高放射量を実現したため、身体の芯から暖め、容易に冷めません!
(赤色、オレンジ色が多いほど身体が温まっていることを表します)

浸透性

照射
10分後




保温性

照射停止
10分後



(当社商品を大阪府立産業技術総合研究所にて測定)

サーモグラフィによる熱の浸透性と保温性

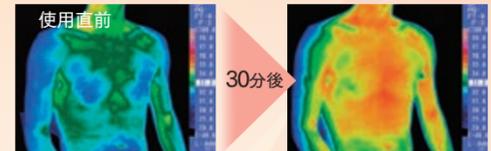

(注)当社900W型比


電気ストーブ熱源による性能比較表 ★電気ストーブをご購入の際にご参考にしてください。

	クォーツヒーター	マイカヒーター	メタルヒーター (シーズヒーター)	カーボンヒーター			
				フェルト	ビュアタン ヒーター	編組網	ナノカーボン
寿命(平均)	5,000時間以上	3,000時間以上	10,000時間以上	5,000時間以上	8,000時間以上	7,000時間以上	8,000時間以上
ヒーター素材	鉄クローム合金	鉄クローム合金板	ニクロム線	炭素繊維	炭素繊維	炭素繊維	炭素繊維
外管素材	石英ガラス	雲母マイカ(板状)	ステンレス	石英ガラス	石英ガラス	石英ガラス	石英ガラス
封入ガス素材	なし	ステンレス	マグネシア	アルゴン:窒素	アルゴン:窒素	アルゴン:窒素	アルゴン:窒素
管内圧力	1気圧		1気圧	1気圧以下	1気圧以下	1気圧以下	1気圧以下
赤熱速度	約30秒	約4分	約5分	約10秒	約2~3秒	約1分	約2~3秒
発熱体温度	約700°C	約130°C (マイカ表面)	約700°C	約950°C	約1,100°C	約1,100°C	約1,100°C
突入時電流	約1.1倍	約1.25倍	約1.1倍	約1.0倍	約1.0倍	約1.0倍	約1.0倍
遠赤(3~25 μm)波長	少ない	非常に多い	非常に多い	多い	多い	多い	多い
特 徴	・実績あり ・突入電流無い ・価格安い ・眩しくない	・柔らかな暖かさ ・眩しくない ・遠赤が豊富で 暖かい ・発熱面積が広く ・放射効果大 ・熱効率が高く 省エネ!	・遠赤が豊富で 暖かい ・突入電流無い ・衝撃に強い ・眩しくない	・柔らかな暖かさ ・遠赤が豊富で 暖かい ・突入電流無い ・眩しくない	・赤熱が均一 ・遠赤が豊富で 暖かい ・突入電流無い ・眩しくない ・曲げに強い ・柔軟性が高い	・赤熱が均一 ・遠赤が豊富で 暖かい ・突入電流無い ・眩しくない	・赤熱が均一 ・遠赤が豊富で 暖かい ・突入電流無い ・眩しくない ・柔軟性が高い ・ラセン方式の カーボンヒーター
欠 点	・赤熱まで少し 時間がかかる ・ガラス管製の為 衝撃に弱い	・暖かさが見えない	・赤熱まで時間が かかる ・赤熱度が低い	・赤熱が不均一 ・ガラス管製の為 衝撃に弱い	・ガラス管製の為 衝撃に弱い	・赤熱まで時間が かかる ・ガラス管製の為 衝撃に弱い	・ガラス管製の為 衝撃に弱い
当社商品	SKJ-KD80X SKJ-WM60X		SKJ-FX1200 SKJ-KT33P				SKJ-WM60C SKJ-WM90C2 SKJ-KT900C SKJ-SH605C SKJ-BL80CC SKJ-KT40C

◎ヒーターの寿命時間は、各ヒーターメーカーの技術データに依るもので保証時間ではありません。◎掲載のデータは、弊社使用の商品及びヒーターメーカーの技術データに依るものです。

機能充実！SKJヒーター

選べる暖かさ 遠赤外線暖房




遠赤外線は人体をダイレクトに暖めるので、周りの温度や風の影響を受けず、離れていても暖か。

安全安心 転倒時 安全機能搭載！



転倒時安全スイッチが作動し、ヒーターの電源はOFF状態になります。

広範囲を効率よく 首振り機能



※SKJ-BL80CC, SKJ-FX1200, SKJ-KT900C

自動首振りでお部屋の空気温度ムラを効率良く解消。

安全・安心のエスケイジャパン／省エネ・安全機能のこだわり

省エネ特性	ヒーターは、 遠赤外線 を多量に放射するヒーター素子を使用しているため、従来の弊社ハロゲンヒーターと比較し 熱効率 は、当社試験室で測定の結果約 30%UP です。(当社比)
転倒時安全スイッチ	転倒時安全スイッチ を採用し転倒中に通電の危険から守ります。
温度過昇防止装置	異常時の温度の上がり過ぎ の場合に通電を停止させ、安全を確保します。

安心・安全のこだわり

- 安全・安心の品質第一主義をコンセプトに開発し、ご提供しています。
- 製品品質保証は、日本の『マーク認証品』です。(一部適用外有り)

信頼と安心のS認証品



(一般財)電気安全環境研究所

**日本国内製造
モデルもご用意！**
(SKJ-FX1200・SKJ-KT33P
SKJ-KD80X)

暖炉型温風ヒーター

Fireplace type heater

リアルな炎のゆらめきで見た目にも暖かい

暖炉型温風ヒーター SKJ-CX1200DG

暖炉のぬくもりを感じる
お部屋に

- 選べるエコ温風2段階切替(600W、1,200W)
- 切り忘れ防止 3時間自動OFF機能
- 擬似暖炉炎調光機能
- スタイリッシュで斬新なガラスパネル
- 熱に強い金属製本体構造
- リアルな擬似暖炉炎のギミック

※画像はイメージです。

オープン価格

製品寸法/約W554×D228×H473mm 製品質量/約8.3kg
電気代/最大(1,200W)約32.4円/h JAN:4541887003655



暖炉型温風ヒーター SKJ-CX1200DS

- 選べるエコ温風2段階切替(600W、1,200W)
- リアルな擬似暖炉炎のギミック
- レトロな暖炉デザイン
- サーモスタット搭載で温度調節可能
- 熱に強い金属製本体構造

オープン価格

製品寸法/約W370×D230×H510mm 製品質量/約5.5kg
電気代/最大(1,200W)約32.4円/h JAN:4541887003662

暖炉型温風ヒーター SKJ-CX1200DX

- リアルな擬似暖炉炎のギミック
- レトロな暖炉デザイン
- サーモスタット搭載で温度調節可能
- 熱に強い金属製本体構造

オープン価格

製品寸法/約W565×D295×H550mm 製品質量/約8.5kg
電気代/最大(1,200W)約32.4円/h JAN:4541887003679

アイコン一覧

C カーボンヒーター採用。身体芯から暖かい。	Me メタルヒーター採用。抜群の耐久性と熱効率。	S シーズヒーター採用。遠赤外線が豊富な為、身体芯から暖まります。	H ハロゲンヒーター採用。すばやく暖める。
M マイカパネルヒーター採用。熱効率抜群の省エネタイプ。	PTC PTCヒーター採用。ヒーターに送風することにより、ヒーターの効率が上がり、エコに温風を吹き出します。	OIL オイルヒーター採用。安全安心のあたたかさ。	Light 光センサー式転倒OFFスイッチ。転倒状態で再通電の危険をなくしました。
Safety 内蔵式転倒OFFスイッチ。転倒状態で再通電の危険をなくしました。	Auto 転倒OFFスイッチ付。誤って転倒してもスイッチが自動的にOFFになるので安心です。	Remote 離れたところからでも簡単に操作ができるリモコン付。リモコンで電源を入れることはできません。	Lock 電源を入れる際、リモコンで電源を入れることはできません。必ず本体スイッチを操作する必要があります。お子様のいたずらや誤作動を防止する安全・安心のいたずら防止機能。
Swivel 左右自動首振り。お部屋の空気温度ムラを効率良く解消して、快適性を向上させる効果もあります。	Angle 転倒OFFスイッチ付。誤って転倒してもスイッチが自動的にOFFになるので安心です。	2Step 離れたところからでも簡単に操作ができるリモコン付。リモコンで電源を入れることはできません。	Timer 電源を入れる際、リモコンで電源を入れることはできません。必ず本体スイッチを操作する必要があります。お子様のいたずらや誤作動を防止する安全・安心のいたずら防止機能。
Swivel 左右自動首振り。お部屋の空気温度ムラを効率良く解消して、快適性を向上させる効果もあります。	Angle 左右手動で首振り角度をさらに調節できます。	2Step 離れたところからでも簡単に操作ができるリモコン付。リモコンで電源を入れることはできません。	Timer セットした時間に電源がOFFになり、運転を停止します。
Swivel 左右自動首振り。お部屋の空気温度ムラを効率良く解消して、快適性を向上させる効果もあります。	Angle 左右手動で首振り角度をさらに調節できます。	2Step 離れたところからでも簡単に操作ができるリモコン付。リモコンで電源を入れることはできません。	Timer セットした時間に電源がOFFになり、運転を停止します。
Swivel 左右自動首振り。お部屋の空気温度ムラを効率良く解消して、快適性を向上させる効果もあります。	Angle 左右手動で首振り角度をさらに調節できます。	2Step 離れたところからでも簡単に操作ができるリモコン付。リモコンで電源を入れることはできません。	Timer セットした時間に電源がOFFになり、運転を停止します。
Swivel 左右自動首振り。お部屋の空気温度ムラを効率良く解消して、快適性を向上させる効果もあります。	Angle 左右手動で首振り角度をさらに調節できます。	2Step 離れたところからでも簡単に操作ができるリモコン付。リモコンで電源を入れることはできません。	Timer セットした時間に電源がOFFになり、運転を停止します。

Eco 強弱2段階切替。2種類の温度が調節できます。こまめに調節すれば電気代もお得。	Temp 上下2段階切替。2種類の温度が調節できます。こまめに調節すれば電気代もお得。	Eco 強弱3段階切替。3種類の温度が調節できます。こまめに調節すれば電気代もお得。	Therm サーモスタットにより、暖かさを自由に選べます。温度の調節を自由にできるため、こまめに調節するので電気代もお得。
Light 擬似2灯ヒーター採用。	Light 擬似2灯ヒーター採用。	Light 擬似3灯ヒーター採用。	Thin 薄型で軽いのので壁掛けが簡単操作がしやすい。
Panel パネル型ヒーター採用。面状発熱体で熱効率抜群の省エネタイプのヒーター。	Auto 切り忘れOFFタイマー。切り忘れによる長時間運転の危険から守ります。	Sensor 人感センサー機能付き。	Temp 室温センサーがお部屋の温度を見分けて暖めすぎを防ぎます。
Support 立ち仕事をサポート。	Auto クチ・ヨコ使い分けOK!	Shield 前面をメッシュガードで覆い、指が入りにくくしました。	Filter 消臭機能フィルター付き。お部屋の臭いを消臭。
Eco ゆらぎのリズムでヒーターの暖かさを自動制御し、暖かさを損なわずに省エネ効果が得られます。	Auto ヒーターが暖まるまで自動的に運転を行います。暖まるまで自動的に運転を行います。	Humid 加湿機能付き。いつも潤った快適なお部屋に。	Ion マイナスイオン発生機能つき。森の中や渓流近くのようなさわやかな空気を部屋に。
Code コードの収納に便利なコード掛け付き。	Fold 工具なしで簡単に組み立てることができます。	No そのままお使いいただけます。	Remote 専用のリモコンポケットが付いているのでリモコンの置き場所にも困りません。

PTCヒーター

Positive Temperature Coefficient heater

スタイリッシュにお部屋を飾る。安全でクリーンな温風ヒーター

加湿PTCヒーター
SKJ-TR80KP (WH) (PK) (GR)
加湿しながら幅広く温風を

POINT ●加湿機能だけでも運転可能 ●左右自動首振り(左右55度)
●スタイリッシュなタッチスイッチ操作

※画像はイメージです。

オープン価格
製品寸法/約W132×D140×H250mm
製品質量/約1.3kg
電気代/最大(800W)約22円/h
(WH)JAN:4541887003785
(PK)JAN:4541887003846
(GR)JAN:4541887003853

PTCヒーター
SKJ-SY02PTC (G) (I) (P)
左右自動首振り機能で幅広く温風を

POINT ●スタイリッシュなタッチスイッチ操作 ●左右自動首振り(右:30度、左:30度)
●上向き角度調節(15度、30度) ●出力2段階切り替え(650W、1,000W)

上向き角度調節機能(3段階)

※画像はイメージです。

オープン価格
製品寸法/約W186×D166×H245mm
製品質量/約1.8kg
電気代/最大(1,000W)約27円/h
(G)JAN:4541887003693
(I)JAN:4541887003709
(P)JAN:4541887003839

人感センサーPTCヒーター
SKJ-KT120JS (W)
人感センサー付きのワイドなパネル型PTCヒーターで足元を広く温めます。

POINT ●2モード600W・1,200W選択可能 ●リモコン付き
●スリムなので置き場所に困らない ●チャイルドロック付き
●オフタイマー1、2、4時間 ●人感センサー付きで省エネ運転

※画像はイメージです。
※リモコン操作で電源を入れることはできません。

オープン価格
製品寸法/約W516×D207×H458mm
製品質量/約4.3kg
電気代/最大(1,200W)約32.4円/h
JAN:4541887003570

人感センサーPTCヒーター
SKJ-KT100JS (W)
近づくだけで自動オン
人感センサー付PTC温風ヒーター

POINT ●2モード500W・1,000W選択可能 ●オフタイマー1、2、4時間
●人感センサー付きで省エネ運転 ●チャイルドロック付き

※画像はイメージです。

オープン価格
製品寸法/約W267×D124×H375mm
製品質量/約2.6kg
電気代/最大(1,000W)約27円/h(連続時)
JAN:4541887003563

メタルヒーター

Metal heater

遠赤外線がワイドに包み込む

安全・安心の
日本製


メタルヒーター
SKJ-FX1200
W省エネで快適生活

POINT ●光センサー式転倒スイッチ搭載 ●自動停止機能
●タテ・ヨコを使い分けできる回転式 ●上向き角度調節機能(30度まで)
●好みの暖かさが選べる(100~1,200W) ●省エネ効果約25%(当社比)
●遠赤メタルヒーター採用 ●熱に強い金属製本体構造
●8時間自動OFF機能搭載

※画像はイメージです。

オープン価格
製品寸法/約W350×D350×H740mm
製品質量/約7.0kg
電気代/最大(1,200W)約32円/h
JAN:4541887003587

◎1,200Whの通常運転と省エネゆらぎ運転の消費電力を比較

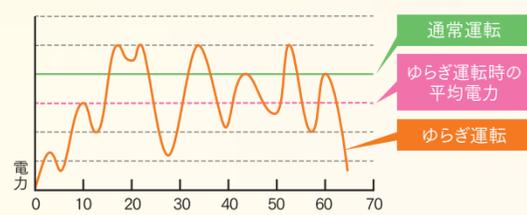

W省エネ

暖めすぎを防ぐ
室温センサー

温度センサーがお部屋の温度を見分けて、室温が上がってくると自動的にヒーターの出力を下げて暖めすぎを防ぎます。

暖かさを損なわずに省エネ
省エネゆらぎ

ゆらぎのリズムでヒーターの暖かさを自動制御。暖かさに強弱を作ることによって体に適度な刺激を与え心地よい暖かさを届けます。また、体感温度を下げずに電力を抑えるため、省エネ効果も得られます。

安全・安心の
日本製

ミニパネルヒーター
SKJ-KT33P
省スペースの薄型で置く場所を選びません

POINT ●室温に応じてON/OFFするルームサーモ機能 ●通電状態をランプで知らせる通電パイロットランプ付き
●操作しやすい前面ダイヤル式 ●遠赤外線ヒーター採用

※画像はイメージです。

オープン価格
製品寸法/約W470×D120×H325mm
製品質量/約2.3kg
電気代/最大(320W)約9円/h
JAN:4541887002887



床置き、壁掛けもでき、いろいろな場所で使えます。
水洗トイレの凍結防止にも使用できます。

クォーツヒーター Quartz heater

持ち運びカンタン。いつも近くで暖かい。



クォーツヒーター
SKJ-WM60X (W) (R)

シンプルでスタイリッシュな
クォーツヒーター

POINT

- 300/600Wの出力切り替え
- 転倒OFFスイッチ付き
- クォーツヒーター管

※画像はイメージです。

オープン価格

製品寸法/約W260×D210×H335mm
製品質量/約1.3kg
電気代/最大(600W)約16円/h
(R)JAN:4541887003464
(W)JAN:4541887003495



R



カーボンヒーター Carbon heater

クリーン&速暖!遠赤外線がカラダを芯から暖めます。



カーボンヒーター
SKJ-WM90C (W) (R)

3段階で選べる温かさ

POINT

- 300/600/900Wの出力切り替え
- 転倒OFFスイッチ付き
- カーボンヒーター管

3段階切り替え機能

弱 中 強

※画像はイメージです。

オープン価格

製品寸法/約W320×D270×H580mm
製品質量/約2.8kg
電気代/最大(900W)約25円/h
(R)JAN:4541887003518
(W)JAN:4541887003501



R




安全・安心の
日本製

レトロ調クォーツヒーター
SKJ-KD80X (WH) (SB)

レトロでアンティークな
電気ストーブ

POINT

- 癒し効果を兼ね備えたストーブ
- 持ち運びにも便利なコンパクトタイプ

在庫
僅少

※画像はイメージです。

オープン価格

製品寸法/約W390×D180×H350mm
製品質量/約2.5kg
電気代/最大(800W)約22円/h
(WH)JAN:4541887003365
(SB)JAN:4541887003372



WH




カーボンヒーター
SKJ-KT40C (W)

省スペースで
パーソナルタイプ

POINT

- 内蔵式転倒スイッチ搭載
- カーボンヒーター採用
- 小さなボディで置き場所を選ばない

※画像はイメージです。

オープン価格

製品寸法/約W170×D170×H513mm
製品質量/約1.2kg
電気代/400W 約10.8円/h
JAN:4541887003549




カーボンヒーター
SKJ-KT900C (W)

遠赤外線だから
離れていても暖かい

POINT

- 操作が簡単ロータリースイッチ
- 内蔵式転倒スイッチ搭載
- 首振り幅はワイド幅70度(右35度、左35度)
- 温かさ2段階切り替えて節電対策もバッチリ!!
- 熱に強い金属製本体構造

※画像はイメージです。

オープン価格

製品寸法/約W273×D273×H650mm
製品質量/約3.8kg
電気代/最大(900W)約24円/h
JAN:4541887003556



カーボンヒーター Carbon heater

クリーン&速暖! 遠赤外線がカラダを芯から暖めます。

首振りカーボンヒーター
SKJ-WM90C2(W)
ワイドな首振りで広がるぬくもり

POINT

- 300/600/900Wの出力切り替え
- 左右約120度のワイドな自動首振り
- 転倒OFFスイッチ付き

NEW

広い範囲を暖房
首振り機能 約120°



※画像はイメージです。

オープン価格

製品寸法/約W310×D240×H552mm
製品質量/約2.1kg
電気代/最大(900W)約24円/h
JAN:4541887003747



カーボンヒーター Carbon heater

カーボンヒーター
SKJ-WM60C(W)(R)
軽量・コンパクトなカーボンヒーター

POINT

- 300/600Wの出力切り替え
- カーボンヒーター管
- 転倒OFFスイッチ付き

※画像はイメージです。

カーボンヒーター
SKJ-SH605C(R)(P) **在庫少**

お部屋に合わせてカラーは2タイプ

POINT

- 操作が簡単ロータリースイッチ
- 首振りは仰角手動調節機能(3段階)
- 内蔵式転倒スイッチ搭載
- 暖かさ2段階切り替えて節電対策もバッチリ!!



オープン価格

製品寸法/約W260×D210×H335mm
製品質量/約1.3kg
電気代/最大(600W)約16円/h
(R)JAN:4541887003532
(W)JAN:4541887003525



オープン価格

製品寸法/約W305×D175×H375mm
製品質量/約1.7kg
電気代/最大(600W)約16円/h
(R)JAN:4541887003266
(P)JAN:4541887003273



オイルヒーター Oil heater

パラボラカーボンヒーター
SKJ-BL80CC(H)(W)
お手軽暖房パツと速暖!
反射効率の良いパラボラ式!

POINT

- 反射効率の良いパラボラ式
- 首振りはワイド幅90度
- 操作が簡単ロータリースイッチ
- 組立不要で手間いらず
- 3時間自動OFF機能搭載

※画像はイメージです。



オープン価格

製品寸法/約W366×D385×H637mm
製品質量/約2.4kg
電気代/最大(800W)約22円/h
(H)JAN:4541887003600
(W)JAN:4541887003617



オイルヒーター
SKJ-SE120ROT(W)(K)

POINT

- 内蔵式転倒スイッチ搭載
- 選べるエコ3段階切替(500W・700W・1,200W)
- 24時間ON/OFFタイマー付き

※画像はイメージです。

1,200Wパワーの10枚放熱フィンで暖かさを実感

小さなお子さまのお部屋やお年寄りの寝室に最適

温度調節ツマミとヒーター切替ツマミの設定

温度調節器の設定

電力切替は3段階

本品のフィン(放熱板)内部には、熱伝導性の高い難燃性の鉱物油が入っています。完全密封されていますので補充や交換は不要です。お客様の所で本品がご不要になって廃棄にお困りの場合は、エスケージャパン株式会社にご相談ください。回収、再資源化を行います。(送料有料)

オイルヒーターの特長

パネル表面の輻射熱とフィンより出る対流熱のダブル放熱によりお部屋は春の陽気に!!
ファンを使わない自然対流で全く無音だからお年寄りのお部屋や、赤ちゃんの寝室に最適。



オープン価格

製品寸法/約W250×D530×H640mm
製品質量/約12kg
電気代/最大(1,200W)約32.4円/h
(W)JAN:4541887003440 (K)JAN:4541887003648



次亜塩素酸水対応噴霧器 Nebulizer



次亜塩素酸水対応噴霧器 SKJ-LA5H

噴霧口が2方向で360°回転可能

- POINT ●次亜塩素酸水対応 ●超音波方式なので省エネ ●稼働12時間30分加湿
- 最大加湿量400ml/h ●タンク容量5.0L ●熱くならないのでお子さまにも安心

オープン価格

製品寸法/約W210×D270×H383mm
 製品質量/約1.9kg
 電気代/最大(30W)約0.8円/h
 JAN:4541887013616

加湿器

Humidifier



ハイブリッド加湿器 SKJ-KT40HK

スタイリッシュなハイブリッド加湿器

- POINT ●超音波式と加熱式のハイブリッドタイプ! ●加湿量3段階調整 ●最大加湿量350ml/h ●タンク容量3.5L
- オフタイマー(1h/2h/3h/4h/5h/6h/7h) ●LED照明付き ●市販のアロマオイルを使えば、ミストと一緒にアロマの香りが広がります。

オープン価格

製品寸法/約W174×D174×H411mm
 製品質量/約2.0kg
 電気代/最大(80W)約2.2円/h
 JAN:4541887003686



スチーム加湿器 SKJ-GF26SK

スタンダードな加熱式加湿器

- POINT ●加熱式なので雑菌を放出しにくい ●最大加湿量300ml/h
- タンク容量2.8L ●稼働9時間加湿

オープン価格

製品寸法/約W242×D165×H320mm
 製品質量/約1.3kg
 電気代/最大(250W)約6.8円/h
 JAN:4541887003754

ヒーター機能一覧

品番	機能	リモコン	切タイマー	入タイマー	切り忘れ自動オフ	首振り機能	二重首振り	電力切替(熱量切替)	転倒オフスイッチ	ヒーター種類
SKJ-CX1200DG					◎3時間			600/1,200W	内蔵落球	ニクロム線ヒーター
SKJ-CX1200DS								600/1,200W	内蔵落球	ニクロム線ヒーター
SKJ-CX1200DX								1,200W	内蔵落球	ニクロム線ヒーター
SKJ-TR80KP					◎8時間	◎		800W	内蔵落球	PTCヒーター
SKJ-SY02PTC								650/1,000W	突上式	PTCヒーター
SKJ-KT120JS	◎		1、2、4時間					600/1,200W	内蔵落球	PTCヒーター
SKJ-KT100JS			1、2、4時間					500/1,000W	内蔵落球	PTCヒーター
SKJ-FX1200			3時間		◎8時間	◎	◎	100~1,200W	光センサー	メタルヒーター
SKJ-KT33P								320W	無	シーズヒーター
SKJ-WM60X								300/600W	内蔵落球	クォーツヒーター
SKJ-KD80X								400/800W	内蔵落球	クォーツヒーター
SKJ-WM90C								300/600/900W	内蔵落球	カーボンヒーター
SKJ-KT40C								400W	内蔵落球	カーボンヒーター
SKJ-KT900C						◎		450/900W	内蔵落球	カーボンヒーター
SKJ-WM90C2						◎		300/600/900W	内蔵落球	カーボンヒーター
SKJ-BL80CC					◎3時間	◎	◎	400/800W	突上式	カーボンヒーター
SKJ-WM60C								300/600W	内蔵落球	カーボンヒーター
SKJ-SH605C								300/600W	内蔵落球	カーボンヒーター
SKJ-SE120ROT			24時間	24時間				500/700/1,200W	内蔵振子	オイルヒーター

ヒーター仕様一覧

品番	材料	安全装置	製品サイズ(mm) 質量(kg)	箱サイズ(mm)	入数	電源コード(m)	生産国	本体カラー	JANコード
SKJ-CX1200DG	本体:スチール/ABS フロントパネル:ガラス 脚:ABS	・内蔵式転倒スイッチ(ボール) ・温度ヒューズ ・サーモスタット	約554×228×473 (約8.3kg)	約620×200×510	2	約1.6	中国	メタルブラック	4541887003655
SKJ-CX1200DS	本体:スチール/ABS フロントパネル:ガラス 脚:ABS	・内蔵式転倒スイッチ(ボール) ・温度ヒューズ ・サーモスタット	約370×230×510 (約5.5kg)	約430×290×525	2	約1.6	中国	メタルブラック	4541887003662
SKJ-CX1200DX	本体・扉:スチール/ABS 脚:ABS	・内蔵式転倒スイッチ(ボール) ・温度ヒューズ ・サーモスタット	約565×295×550 (約8.5kg)	約638×346×625	1	約1.6	中国	メタルブラック	4541887003679
SKJ-TR80KP	本体:ABS 給水タンク:PC	・内蔵式転倒スイッチ(ボール) ・温度ヒューズ ・電流ヒューズ	約132×140×250 (約1.3kg)	約178×158×278	8	約1.5	中国	ホワイト グリーン ピンク グリーン	4541887003785 4541887003853 4541887003846 4541887003693
SKJ-SY02PTC	本体:ABS	・転倒時安全スイッチ(突上式) ・サーモスタット	約186×166×245 (約1.8kg)	約185×224×275	8	約1.5	中国	アイボリー ピンク	4541887003709 4541887003839
SKJ-KT120JS	本体:PP	・内蔵式転倒スイッチ(ボール) ・温度ヒューズ・電流ヒューズ ・サーモスタット	約516×207×458 (約4.3kg)	約518×209×458	2	約1.8	中国	ホワイト	4541887003570
SKJ-KT100JS	本体:PP	・内蔵式転倒スイッチ(ボール) ・温度ヒューズ・サーモスタット	約267×124×375 (約2.6kg)	約295×144×414	4	約1.5	中国	ホワイト	4541887003563
SKJ-FX1200	本体:スチール 反射板:ステンレス ガード:スチール+メッキ	・内蔵式転倒スイッチ(光センサー) ・温度ヒューズ ・室温センサー	約350×350×740 (約7.0kg)	約769×303×360	1	約1.7	日本	ホワイト	4541887003587
SKJ-KT33P	本体:PP/スチール	・温度ヒューズ×2	約470×120×325 (約2.3kg)	約509×102×346	4	約1.8	日本	ホワイト	4541887002887
SKJ-WM60X	本体:PP/ベース:ABS	・内蔵式転倒スイッチ(ボール) ・温度ヒューズ	約260×210×335 (約1.3kg)	約294×135×373	6	約1.5	中国	レッド ホワイト	4541887003464 4541887003495
SKJ-KD80X	本体:PP/スチール	・内蔵式転倒スイッチ(ボール)	約390×180×350 (約2.5kg)	約436×214×396	2	約1.8	日本	ホワイト ブラック	4541887003365 4541887003372
SKJ-WM90C	本体:PP/ベース:ABS	・内蔵式転倒スイッチ(ボール) ・温度ヒューズ	約320×270×580 (約2.8kg)	約365×195×595	2	約1.5	中国	ホワイト レッド	4541887003501 4541887003518
SKJ-KT40C	本体:スチール ベース:ABS ノブ:ABS	・内蔵式転倒スイッチ(ボール) ・サーモスタット	約170×170×513 (約1.2kg)	約207×207×543	4	約1.5	中国	ホワイト	4541887003549
SKJ-KT900C	本体:スチール	・内蔵式転倒スイッチ(ボール) ・温度ヒューズ・サーモスタット	約273×273×650 (約3.8kg)	約665×200×310	2	約1.6	中国	ホワイト	4541887003556
SKJ-WM90C2	本体:PP/ベース:ABS	・内蔵式転倒スイッチ(ボール) ・温度ヒューズ	約310×240×552 (約2.1kg)	約355×170×585	3	約1.7	中国	ホワイト	4541887003747
SKJ-BL80CC	本体:ABS/PP 反射カバー:アルミ ガード:スチール+ステンレス	・転倒時安全スイッチ(突上式) ・電流ヒューズ・サーモスタット	約366×385×637 (約2.4kg)	約385×400×665	1	約1.8	中国	グレー ホワイト	4541887003600 4541887003617
SKJ-WM60C	本体:PP/ベース:ABS	・内蔵式転倒スイッチ(ボール) ・温度ヒューズ	約260×210×335 (約1.3kg)	約294×135×373	6	約1.5	中国	ホワイト レッド	4541887003525 4541887003532
SKJ-SH605C	本体:PP	・内蔵式転倒スイッチ(ボール) ・温度ヒューズ	約305×175×375 (約1.7kg)	約340×215×400	4	約1.6	中国	ピンク レッド	4541887003273 4541887003266
SKJ-SE120ROT	本体:スチール	・内蔵式転倒スイッチ(振子) ・サーモスタット	約250×530×640 (約12kg)	約530×160×675	1	約1.6	中国	ホワイト ブラック	4541887003440 4541887003648

●電気暖房機(畳/㎡当たり必要W数の計算基準)

※電気ストーブ、電気温風機、オイルヒーターの暖房の目安は、
(一般社)日本電機工業会の統一基準によります。

※室内外温度差15℃以下の地区、1畳=1.65㎡として(50Hzを基準)算出しております。

構造	木造住宅		コンクリート住宅	
断熱材	なし	50mm	なし	50mm
1畳当たりW	403W	231W	287W	154W
1㎡当たりW	244W	174W	174W	93W


コタツ

Kotatsu

冬をHOTに。インテリアコタツ



高さ約31cmが
継脚すると、
高さ約36cmに
調節できます。

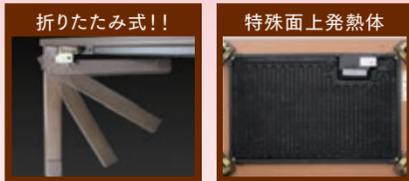

家具調コタツ SKJ-K690TF

- POINT**
- 新開発の特殊面状発熱体(コードヒーター)仕様
 - 出っ張りがなく隅々まで均一に温めます(温度のムラがありません)
 - 省電力設計により、従来ヒーターより経済的
 - 収納に便利な折れ脚式
 - 冬に布団をかけても大丈夫! 継脚50mm付き
 - 無段階温度調節

オープン価格

製品寸法/約W900×D600×H307(357)mm
製品質量/15.4kg
天板/24mm(厚)
天板/フラッシュ24mm UV転写
本体/MDF脚/ラバーウッド
電気代/最大(150W)約4.1円/h
JAN:4562269636681



高さ約36cmが
継脚すると、
高さ約41cmに
調節できます。



家具調コタツ KOW-105FT

オープン価格
製品寸法/約W1,050×D750×H360(410)mm
天板/30mm(厚) 天板/タモツキ板(板目3枚)
本体/ニレ・タモ材 脚/ニレ材
塗装/70%艶消しウレタン塗装
電気代/最大(600W)約16円/h
JAN:4541887003471

家具調コタツ KOW-120FT

オープン価格
製品寸法/約W1,200×D800×H360(410)mm
天板/30mm(厚) 天板/タモツキ板(板目3枚)
本体/ニレ・タモ材 脚/ニレ材
塗装/70%艶消しウレタン塗装
電気代/最大(600W)約16円/h
JAN:4541887003488

- POINT**
- 使い勝手の良い手元コントローラー
 - コード収納ボックス付き
 - 継脚が付いて高さ調節可能(36cm⇒41cm)



高さ36cmが
継脚すると、
高さ41cmに
調節できます。



家具調コタツ KOW-105(消臭温風)

- POINT**
- メトロクォーツヒーター
 - 消臭温風式
 - 温度コントローラー
 - 温度・電流ヒューズ
 - サーモスタット
 - コード収納ボックス
 - 電源コード:約3.1m

オープン価格
製品寸法/約W1,050×D750×H360(410)mm
天板/30mm(厚) 天板/タモツキ板(板目3枚)
本体/ニレ・タモ材 脚/ニレ材 塗装/70%艶消しウレタン塗装
電気代/最大(600W)約16円/h
JAN:4541887004980



オープン価格

製品寸法/約W750×D750×H385mm
天板/16mm(厚) 天板/低圧メラミン(両面)
本体/ABS樹脂 脚/PP樹脂
電気代/最大(400W)約11円/h
(W)JAN:4562269636025
(K)JAN:4562269636018



プラカジュアルコタツ SKJ-K75 (W)(K)

- POINT**
- クォーツヒーター
 - 中間スイッチ
 - 温度・電流ヒューズ
 - サーモスタット
 - 電源コード:約2.8m



オープン価格

製品寸法/約W600×D600×H385mm
天板/16mm(厚) 天板/低圧メラミン(両面)
本体/ABS樹脂 脚/PP樹脂
電気代/最大(400W)約11円/h
JAN:4562269636001



プラカジュアルコタツ SKJ-K60 (W)

- POINT**
- クォーツヒーター
 - 中間スイッチ
 - 温度・電流ヒューズ
 - サーモスタット
 - 電源コード:約2.8m

コタツ仕様一覧

品番	材 料			ヒーターユニット			製品サイズ(mm) 質量(kg)	箱サイズ(mm)	梱包重量	生産国	カラー	JANコード	
	天板	本体	脚	ヒーター種類	スイッチ	電源コード(m)							消費電力
SKJ-K690TF	フラッシュ	MDF	ラバーウッド	特殊面状発熱体	中間スイッチ	2.8	150W	約W900×D600×H307(357)mm 天板24mm(厚)15.4kg	約660×900×155	約18kg	ベトナム	ダークブラウン	4562269636681
KOW-105FT	タモツキ板(板目3枚)	ニレ・タモ材	ニレ材	クォーツファン式	手元コントローラー	2.8	600W	約W1,050×D750×H360(410)mm 天板30mm(厚)16kg	約1,070×890×110	約18kg	中国	ブラウン	4541887003471
KOW-120FT	タモツキ板(板目3枚)	ニレ・タモ材	ニレ材	クォーツファン式	手元コントローラー	2.8	600W	約W1,200×D800×H360(410)mm 天板30mm(厚)18kg	約1,270×940×110	約20.5kg	中国	ブラウン	4541887003488
KOW-105	タモツキ板(板目3枚)	ニレ・タモ材	ニレ材	クォーツファン式	中間スイッチ	3.1	600W	約W1,050×D750×H360(410)mm 天板30mm(厚)16kg	約1,070×890×110	約18kg	中国	ブラウン	4541887004980
SKJ-K75	低圧メラミン(両面)	ABS樹脂	PP樹脂	クォーツ	中間スイッチ	2.8	400W	約W750×D750×H385mm 天板16mm(厚)10.5kg	約775×775×120	約12.0kg	中国	ブラック ホワイト	4562269636018 4562269636025
SKJ-K60	低圧メラミン(両面)	ABS樹脂	PP樹脂	クォーツ	中間スイッチ	2.8	400W	約W600×D600×H385mm 天板16mm(厚)8.5kg	約620×620×115	約10.5kg	中国	ホワイト	4562269636001

※WPCとは木粉と樹脂の複合素材