


簡易窓枠アタッチメント取扱説明書


品番:SKJ-KYKM4




4枚使用の場合の窓枠アタッチメントの取り付け方 (左右開閉窓に取り付ける場合)

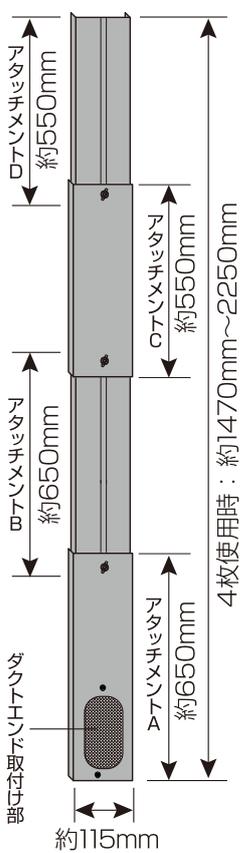


3セット




アタッチメントAとアタッチメントCの裏面に止め具とワッシャーを取り付けます。




アタッチメントAをアタッチメントBへ、同様にBとC、CとDの3箇所に着装します。



ネジとワッシャーで3箇所を仮止めします。

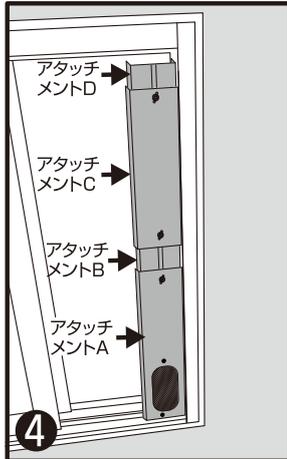


サッシの窓枠の角に仮止めた窓枠アタッチメントを当てる。

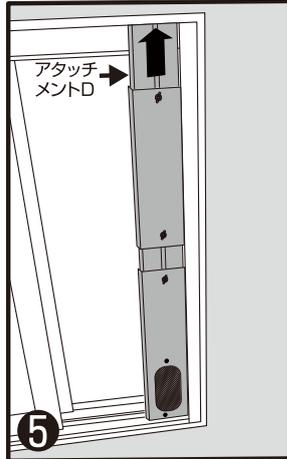

窓枠アタッチメントDのスライド部分を窓枠の上部まで引き上げる。




アタッチメントを適切な位置にてネジを締めて、窓を閉じてアタッチメントを固定します。

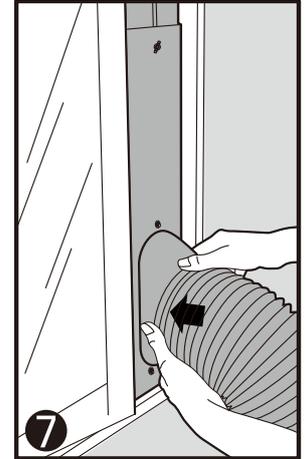

排気ダクトのダクトエンドを窓枠アタッチメントのダクトエンド取り付け部に装着する。


網の取り付け方

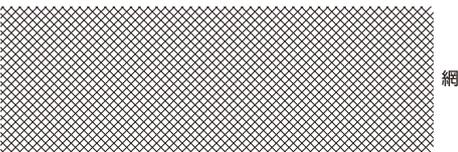


網



2セット

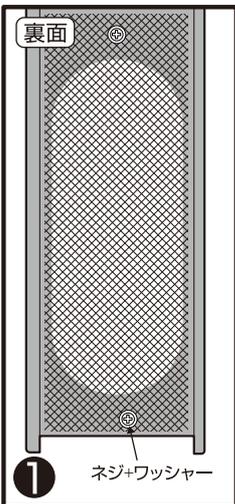

アタッチメントAの裏面に網を入れ込み、ワッシャーとネジを入れます。

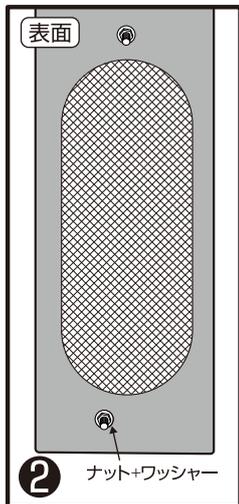

表面にネジにワッシャーを入れナットで締めます。

ご注意

- 排熱による室温上昇を軽減させたい場合に、排気ダクトと窓枠アタッチメントを使用してください。
- 雨天時は雨水が室内に侵入する可能性がありますので、使用しないでください。
- 取り付け方によりアタッチメントが排気で振動するなどして異音が出る場合があります。その際は取り付け方を調整してください。
- 窓枠の形状によっては取り付けができない場合があったり、大きく隙間が出る事があります。
- 未使用時や外出する時は、アタッチメントを取り外し窓の施錠をしてください。
- アタッチメントAのダクトエンド取り付け部がアタッチメントBでふさがれないように取り付けてください。
- 取り付け時、取り外し時又は取り付け後の窓枠パネルの落下には十分に気を付けて作業を行ってください。

取付可能範囲

1枚使用時:約650mm 2枚使用時:約920mm~1250mm
3枚使用時:約1300mm~1850mm 4枚使用時:約1470mm~2250mm

※±20mm程度の誤差が出る可能性があります。左右に開く窓だけでなく、上下に開く窓枠にも取り付け可能です

